

ZÁKLADNÍ INFORMACE

# ZÁKLADNÍ INFORMACE

K ZAPLETENÝM KOLŮM

## UPOZORNĚNÍ!

- 1) Sledujte stav zapletených kol v průběhu jejich životnosti
- 2) U poškození kol způsobených pádem, nárazem apod. kontrolujte: 1. házivost kol, 2. těleso ráfku, 3. náboj, 4. osu náboje, 5. předepnutí výpletu
- 3) Při čištění náboje nepoužívejte vysokotlakou vodu – mohou se poškodit ložiska.
- 4) Nepoužívejte k čištění organická rozpouštědla a jiné chemikálie.
- 5) Používejte kazety pastorku s centrálním unašečem (ne šroubovanou), které zabraňují vymačkávání těla ořechu.
- 6) Na hliníkovou kazetu nepoužívejte jednotlivé pastorky, mohou poškodit hliníkové tělo kazety a způsobit její nefunkčnost.

Životnost výpletů ovlivňuje mnoho faktorů:

počet nárazů kol na překážku, tlak v pneumatikách, hmotnost jezdce a předepnutí paprsku.

Výplety krátkodobě snesou i vyšší zatížení – údaje uvedené v tabulce vychází z běžného použití.

## DOPORUČENÝ VÁHOVÝ LIMIT ZAPLETENÝCH KOL

RÁFEK	PAPRSKY	NÁBOJ	LIMIT V KG
RXC 5023	28 redukované	REMERX light disc	85,0
STING	28 nebo 32 nerez černé	REMERX light disc	100,0
XCO RIO	24 Al	Remerx	85,0
XCO RIO	28 redukované	Remerx Light disc	95,0
HURRY	28 nebo 32 nerez černé	Remerx	140,0
WER	28 nebo 32 nerez černé	Remerx	110,0
WSR	32 nerez černé	Remerx	150,0
RX 2027	28 nebo 32 nerez černé	Remerx	130,0
RX 2030	28 nebo 32 nerez černé	Remerx	140,0
E-ROCKY	32 nerez	Remerx	140,0
VIKING NEW 26"	24 Al	Remerx	95,0
TUBULAR	24 Al	Remerx	90,0
VIKING NEW 29"	24 Al	Remerx	95,0
ALCYON	20 Al+24 Al	Remerx	80,0
RCX AI	20 Al+24 Al	Remerx	100,0
RTX 28"	20 Al + 24 Al	Remerx	85,0
VIA	20 + 24 redukované	Remerx	85,0
RX 7738	20 + 24 redukované	Remerx	85,0
ROCKY DISC	32 nerez černé	Remerx	140,0
FAST DISC	32 nerez černé	Remerx Light disc	130,0
TOP DISC	32 nerez černé	Remerx Light disc	130,0
ALCYON	20 + 24 redukované	Remerx Light	85,0
RTX 28"	20 + 24 redukované	Remerx Light	85,0
ASYM	20 + 24 redukované	Remerx	85,0
EDDY 917	20 + 24 redukované	Remerx	90,0
RAPID	20 + 24 redukované	Remerx Light	90,0
RAPID	28 + 32 nerez černé	Remerx	140,0
TAURUS	28 + 28 nerez	Remerx Light	150,0

Vysvětlivky: AL – hliník, GBS – obráběné brzdné plochy

Pro profily ráfků s počtem paprsků 32 a více jsou váhové limity do 150 kg. Skutečná hmotnost zapletených kol se od hodnot uváděných v katalogu může lišit +/- 4 %.

## OBSAH KATALOGU REMERX 2020

### KOLA SPORTOVNÍ MTB

RX 2030	3
RX 2027	4-5
WER 523	6
WSR 738	7
RXC 5023	8
STING	9
XCO RIO	10
HURRY	11
VIKING NEW	12

### ELEKTROKOLA

RX 3052 E-ROCKY	13
-----------------	----

### KOLA STANDARDNÍ MTB

TOP DISC	14
ROCKY DISC	15

### KOLA PRO BĚŽNÉ POUŽITÍ

HIT	16
DRAGON LINE 719	17

### KOLA SILNIČNÍ

VIA	18
RX 7738	19
RX 7750	19
EDDY 719	20-21
ASYM	22
RAPID	22
RTX 28" AL	23
SILNIČNÍ DISKOVÉ KOLO	23

## INOVATIVNÍ KONSTRUKCE - KLÍČ K ÚSPĚCHU

Díky mnoha letům trpělivého výzkumu se naše rodinná firma Remerx stala lídrem v efektivitě výpletů. Při jízdě na našich zapletených kolech máte jistotu, že všechny komponenty

jsou k sobě laděny pro maximální zachování vaší hybné síly...rolí hraje vše, materiál špic, jejich tloušťka, průměr rohatky, metoda vypletení atd.




RX 2030



RX 2030

## RX 2030

Kola s hliníkovými ráfky o vnitřním průměru 30 mm, jež byla vyvinuta pro rychle se rozvíjející disciplínu ENDURO. Novinka splňuje veškeré nároky, které toto oblíbené odvětví cyklistiky přináší – možnost použití širokých pláštů, požadavky na celkovou tuhost, stabilitu a jízdní dynamiku. Kola jsou vhodná pro běžné pláště i pro standardní MTB pláště šíře "PLUS" do 3,0".

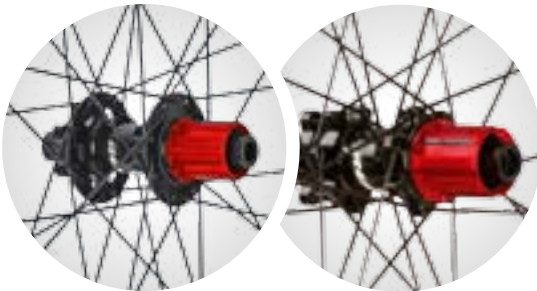

NEW

ROZMĚR	HMOTNOST PÁRU
584 x 30 28, 32 paprsků	1970 g
622 x 30 28, 32 paprsků	2062 g


POVRCHOVÁ ÚPRAVA černý elox

NIPLE AL nebo mosaz

PAPRSKY Nerez redukované 2/1,7/2 mm černé nebo nerez 2 mm černé


VÝPLET 28 / 28, 32 / 32

NÁBOJ Pevné osy, rychloupínák nebo BOOST, kazeta: RMX Shimano 9/10, RMX Shimano 11, SRAM 11 nebo XD SRAM 11






# RX 2027



## RX 2027

Hlavní předností modelu RX2027 je především vnitřní šíře ráfku 27 mm – jež nachází kompromis mezi nepostradatelnou stabilitou a nízkým valivým odporem. Byly přidány patky na vnitřní hranu ráfku, kdy se pneumatika při tlaku 1,8 – 2 Atm zazámkuje k ráfku a při defektu zůstane pevně usazená v pátkách ráfku, je tedy možné pokračovat v jízdě i s píchnutou pneumatikou. V neposlední řadě vyniká svou nízkou hmotností.

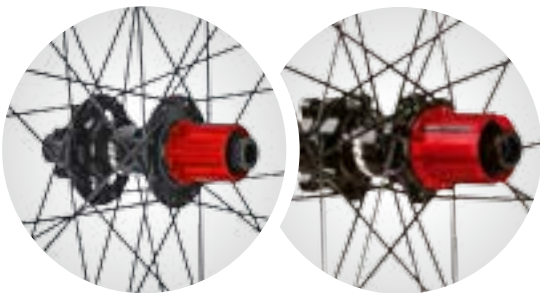

NEW	ROZMĚR		HMOTNOST PÁRU
	584 x 27	28,32 paprsků	1 790 g
	622 x 27	28,32 paprsků	1 882 g

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	černý elox
NIPLE	AL nebo mosaz
PAPRSKY	Nerez redukované 2/1,7/2 mm černé nebo nerez 2 mm černé
VÝPLET	28 / 28, 32 / 32
NÁBOJ	pevné osy, rychloupínák nebo BOOST, Kazeta: RMX Shimano 9/10, RMX Shimano 11, SRAM 11 nebo XD SRAM 11








WER 523



WER 523


## WER 523

Zapletená kola vyladěná pro potřeby jezdců Enduro. Má 28 přímých paprsků z nichž 14 je tažných, využitím právě přímých špic se stává WER 523 pevným, odolným a dynamickým kolem. Díky vnitřní šíři 23 mm má kolo dostatečnou stabilitu a je možno využít širokých plášťů.

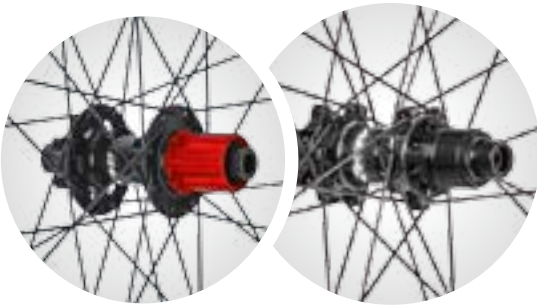

ROZMĚR	HMOTNOST PÁRU	
26"	559 x 23	1 852 g
27,5"	584 x 23	1 928 g
29"	622 x 23	2 036 g

<b>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</b>	černý elox
<b>NIPLE</b>	AL nebo mosaz
<b>PAPRSKY</b>	Nerez redukované 2/1,7/2 mm černé nebo nerez 2 mm černé
<b>VÝPLET</b>	28 / 28, 32 / 32
<b>NÁBOJ</b>	pevné osy, rychloupínák nebo BOOST, kazeta: RMX Shimano 9/10, RMX Shimano 11, SRAM 11 nebo XD SRAM 11



VHODNÉ PRO MTB ELEKTROKOLA SE STŘEDOVÝM ELEKTROPONHEM

**REMERX** 6

ZAPLETENÁ KOLA REMERX



WSR 738



WSR 738


## WSR 738

Zapletená kola určená pro takzvané fatbiky a stroje z nich odvozené umožňují zdat ty nejdolejší horské stezky nehladě na jejich náročnost či povětrnostní vlivy. Obutá do vhodných širokých plášťů dokáží projet pískem, blátem i sněhem a jako taková se skvěle hodí pro nasazení v extrémních podmínkách.



ROZMĚR	HMOTNOST PÁRU	
26"	559 x 38	2 300 g
27,5"	584 x 38	2 400 g
29"	622 x 38	2 500 g

<b>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</b>	černý elox
<b>NIPLE</b>	AL nebo mosaz
<b>PAPRSKY</b>	Nerez redukované 2/1,7/2 mm černé nebo nerez 2 mm černé
<b>VÝPLET</b>	32 / 32
<b>NÁBOJ</b>	pevné osy, rychloupínák nebo BOOST, kazeta: RMX Shimano 9/10, RMX Shimano 11, SRAM 11 nebo XD SRAM 11

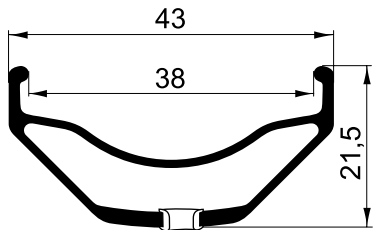

**REMERX** 7

ZAPLETENÁ KOLA REMERX





RXC 5023



RXC 5023


## RXC 5023

Karbonové horské kolo s převratně nízkou hmotností. Využívá 28 přímých špic, které dělají jízdu dynamickou a efektivní, z nichž 14 je tažných pro rozptřeni námahy na celý výplet tzn. vyšší pevnost, tuhost a odolnost.



ROZMĚR	PŘEDNÍ	ZADNÍ	PÁR
584 x 23	695 g	799 g	1 494 g
622 x 23	749 g	878 g	1 627 g

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	karbon
NIPLE	AL
PAPRSKY	Nerez redukované 2/1,7/2 mm černé
VÝPLET	28 / 28
NÁBOJ	pevné osy, rychloupínák nebo BOOST, kazeta: RMX Shimano 9/10, RMX Shimano 11, SRAM 11 nebo XD SRAM 11




STING



STING


## STING

Hliníkové ráfky tohoto modelu jsou zapleteny paprsky se zahnutou hlavou na spolehlivých přírubových nábojích. Provedení s osmadvaceti paprsky je vhodné pro maratonské a jiné sportovní využití, varianta s dvaatřiceti paprsky pak cílí především na vyznavače náročnější cykloturistiky.

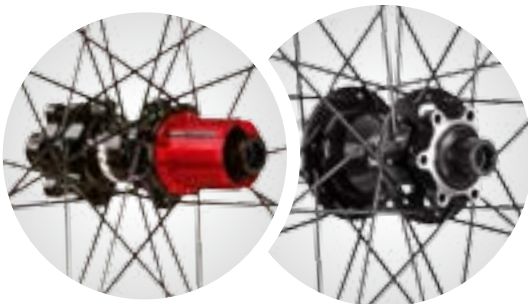

ROZMĚR	HMOTNOST PÁRU
26" 559 x 18	28, 32 paprsků 1 830 g
27,5" 584 x 18	28, 32 paprsků 1 935 g
29" 622 x 18	28, 32 paprsků 2 020 g

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	černý elox
NIPLE	AL nebo mosaz
PAPRSKY	nerez redukované 2/1,7/2 mm černé nebo nerez 2 mm černé
VÝPLET	28 / 28, 32 / 32
NÁBOJ	pevné osy, rychloupínák nebo BOOST, kazeta: RMX Shimano 9/10, RMX Shimano 11, SRAM 11 nebo XD SRAM 11







XCO RIO



XCO RIO


## XCO RIO

Zapletená kola osazená lehkými nýtovanými ráfky se díky své nízké hmotnosti snadno roztáčí a citelně tím napomáhají celkové dynamice jízdy. Příznivé hmotnosti je v tomto případě docíleno také použitím výpletu s redukovanými paprsky a odlehčenými hliníkovými niply. Pro každou rozměrovou řadu je použit jiný počet paprsků tak, aby i kola větších průměrů nabízela takovou porci tuhosti, na kterou jsou výkonnostní cyklisté zvyklí, a kterou od svého vybavení očekávají především. Zapletená kola lze použitím speciálního setu provozovat také v bezdušovém provedení.



ROZMĚR	HMOTNOST PÁRU			
26"	559 x 17	24, 28 paprsků	1 690 g	
27,5"	584 x 17	28 paprsků	1 742 g	
29"	622 x 17	32 paprsků	1 790 g	

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	černý elox
NIPLE	AL
PAPRSKY	nerez redukované 2/1,7/2 mm černé
VÝPLET	24 / 28, 28 / 28, 32 / 32
NÁBOJ	pevné osy, rychloupínák nebo BOOST, kazeta: RMX Shimano 9/10, RMX Shimano 11, SRAM 11 nebo XD SRAM 11




HURRY



HURRY


## HURRY

Velmi pevný výplet do náročných horských terénů vhodný i pro MTB e-bike. Zesílený hřbet ráfku zde spolu s dvaatřiceti nerezovými paprsky pomáhá k lepšímu přenosu tažné síly z ráfku na náboj.



ROZMĚR	HMOTNOST PÁRU		
26"	559 x 21	32 paprsků	1 940 g
27,5"	584 x 21	32 paprsků	1 998 g
29"	622 x 21	32 paprsků	2 050 g

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	černý elox
NIPLE	AL nebo mosaz
PAPRSKY	Nerez redukované 2/1,7/2 mm černé nebo nerez 2 mm černé
VÝPLET	32 / 32
NÁBOJ	pevné osy, rychloupínák nebo BOOST, kazeta: RMX Shimano 9/10, RMX Shimano 11, SRAM 11 nebo XD SRAM 11



VHODNÉ PRO MTB ELEKTROKOLA SE STŘEDOVÝM ELEKTROPONEM





VIKING NEW



VIKING NEW

## VIKING NEW

Stálíce v nabídce značky, model s označením Remerx Viking, vstupuje do další sezony svého života s mnohými úpravami. Kola jsou osazena novým typem ráfku na hliníkových paprscích a o třídu lépe zpracovanými náboji, při jejichž výrobě bylo využito současných nejmodernějších technologických postupů. Volnoběžné těleso zadního náboje je oproti svému předchůdci vybaveno dvěma kovovými unašeči proti vymačkávání.



ROZMĚR	HMOTNOST PÁRU		
26"	559 x 18	24 paprsků	1 780 g
27,5"	584 x 18	24 paprsků	1 845 g
29"	622 x 18	24 paprsků	1 894 g

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	černý elox
NIPLE	Al – černý, červený, stříbrný elox
PAPRSKY	Al přímé – černý, červený, stříbrný elox
VÝPLET	24 / 24
NÁBOJ	pevné osy nebo rychloupínák, kazeta: RMX Shimano 9/10, RMX Shimano 11, SRAM 11 nebo XD SRAM 11

ZAPLETENÁ KOLA REMERX



E-ROCKY



E-ROCKY


## RX 3025 E-ROCKY

Novinka vyladěná pro vysoké nároky elektrokol. Konstrukce ráfku umožňuje obouvání bezdušových pláště i standardních MTB pláště.



NEW	ROZMĚR	HMOTNOST PÁRU	
	559 x 25	32, 32 paprsků	2 099 g
	584 x 25	32, 32 paprsků	2 140 g
	622 x 25	32, 32 paprsků	2 200 g

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	černý elox
NIPLE	mosaz
PAPRSKY	nerez redukované 2/1,7/2 mm černé nebo nerez 2 mm černé
VÝPLET	32 / 32
NÁBOJ	REMERX rychloupínák, brzdny kotouč pro centerlock nebo disk, kazeta: centerlock – RMX SHIMANO 9/10, disk – RMX 9/10 nebo RMX SHIMANO 11



ZAPLETENÁ KOLA REMERX




TOP DISC

TOP DISC


TOP DISC

Výplety vhodné pro terén, cyklostezky i městský provoz se zajímavými užitnými vlastnostmi a líbivým vzezřením. Použité ráfky jsou i v tomto případě opatřeny nýtováním, které zvyšuje jejich pevnost a prodlužuje jejich životnost.

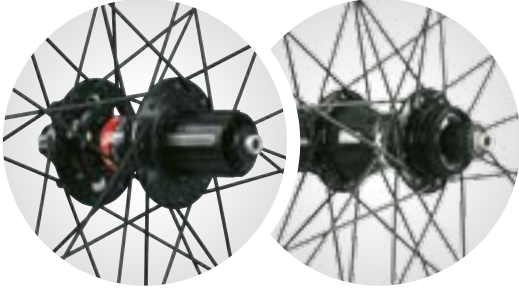

ROZMĚR	HMOTNOST PÁRU		
26"	559 x 19	32 paprsků	1 919 g
27,5"	584 x 19	32 paprsků	1 960 g
29"	622 x 19	32 paprsků	2 034 g

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA** černý elox
- NIPLE** mosaz
- PAPRSKY** nerez 2 mm černé nebo nerez 2 mm
- VÝPLET** 32 / 32
- NÁBOJ** REMERX rychloupínák, brzdný kotouč pro centerlock nebo disk, kazeta: centerlock – RMX SHIMANO 9/10, disk – RMX 9/10 nebo RMX SHIMANO 11




ZAPLETENÁ KOLA REMERX

ROCKY DISC

ROCKY DISC


ROCKY DISC

Moderní spolehlivá kola s velkou účinností a tuhostí. Kola upoutají zajímavým vzhledem a velkou spolehlivostí. Kola jsou vhodná pro terén, cyklostezky, městský provoz a jsou především určena pro širší pláště 2 – 2,5".

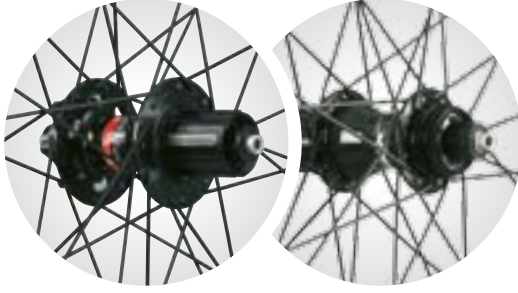

ROZMĚR	HMOTNOST PÁRU		
26"	559 x 22	32 paprsků	2 013 g
27,5"	584 x 22	32 paprsků	2 054 g
29"	622 x 22	32 paprsků	2 121 g

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA** černý elox
- NIPLE** mosaz
- PAPRSKY** nerez 2 mm černé nebo nerez 2 mm
- VÝPLET** 32 / 32
- NÁBOJ** REMERX rychloupínák, brzdný kotouč pro centerlock nebo disk, kazeta: centerlock – RMX SHIMANO 9/10, disk – RMX 9/10 nebo RMX SHIMANO 11



ZAPLETENÁ KOLA REMERX






HIT



HIT

# HIT

Při konstrukci tohoto modelu jsme zúročili veškeré zkušenosti, jimiž naše společnost i její zaměstnanci oplývají. Výsledkem jsou kvalitní, cenově dostupná zapletená kola se skvělými jízdními vlastnostmi, jejichž nákupní cena přitom zůstává atraktivní pro co možná nejširší okruh zájemců.

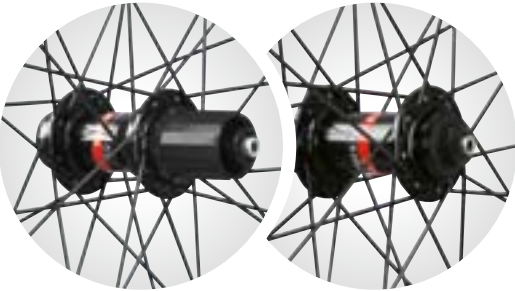

Zadní náboj s průmyslovými ložisky se závitem na rychloupínák



ROZMĚR	HMOTNOST
559 x 21 32 paprsků	
622 x 21 32 paprsků	
PÁR	od 1 877 g

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA


černý elox +GBS
- NIPLE

mosaz
- PAPRSKY

nerez 2 mm černé nebo nerez 2 mm
- VÝPLET

32 / 32
- NÁBOJ

REMEX rychloupínák pro V-brzdu – ráfkovou, kazeta: RMX SHIMANO 9/10




DRAGON LINE 719



DRAGON LINE 719

# DRAGON LINE 719

Výplety osvědčené konstrukce, dostupné v mnoha různých variantách a velikostech, patří k nejprodávanějším modelům ve své kategorii vůbec.

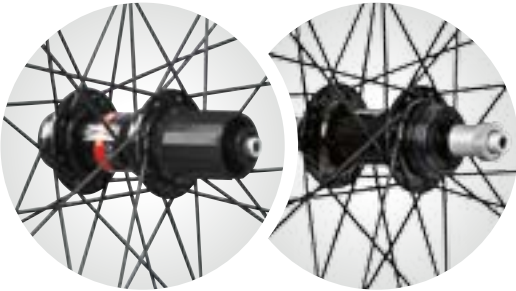

ROZMĚR	HMOTNOST
559 x 19 32 paprsků	
622 x 19 32 paprsků	
PÁR	od 1 990 g

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA


černý nebo stříbrný elox + GBS
- NIPLE

mosaz
- PAPRSKY

nerez 2 mm černé nebo nerez 2 mm
- VÝPLET

32 / 32
- NÁBOJ

REMEX rychloupínák pro V-brzdu – ráfkovou, kazeta: RMX SHIMANO 9/10







VIA



VIA


## VIA

Plášťové karbonové kolo inovativní konstrukce s vnitřní šíří ráfku 17mm i pro profesionální jezdce. Díky nové konstrukci má skvělou pevnost a tuhost. Využívá 24 paprsků z nichž je 12 tažných. Použití přímých špic dělá celý výplet odolnější a trvanlivější, přestože si drží velmi nízkou hmotnost.



ROZMĚR	622 x 17	HMOTNOST
PŘEDNÍ	20 radiálních paprsků	714 g
ZADNÍ	24 křížených paprsků	896 g
PÁR		1 610 g

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	karbon
NIPLE	AL
PAPRSKY	nerez redukované 2/1,7/2 mm černé
VÝPLET	20 / 24
NÁBOJ	Al pro přímé nerezové paprsky nebo kombinovaný, kazeta: RMX Shimano 9/10 nebo RMX Shimano 11



RX 7738



RX 7750

## RX 7738

Karbonové kola s univerzálním využitím na silnici. Díky velmi nízké hmotnosti a optimálnímu poměru výšky a šířky ráfku je RX 7738 skvěle akcelerující výplet se skvělou dynamikou jízdy. Využívá velmi odolné přímé špice, pro vysokou účinnost má 12 tažných špic.

ROZMĚR 28"	HMOTNOST
PŘEDNÍ 20 radiálních paprsků	525 g
ZADNÍ 24 křížených paprsků	745 g
PÁR	1 270 g

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	karbon
NIPLE	AL
PAPRSKY	nerez redukované 2/1,7/2 mm černé
VÝPLET	20 / 24
NÁBOJ	Al pro přímé nerezové paprsky, kazeta: RMX Shimano 9/10 nebo RMX Shimano 11

## RX 7750


RX 7750 je karbonový výplet s galuskovým obutím určený na dlouhé rovinaté silniční tratě. Kde díky svému aerodynamickému tvaru a využití 12 tažných paprsků, které zefektivňují jízdu, dosahuje vysoké účinnosti. Výplet mimo jiné využívá přímé paprsky, které mají vyšší pevnost až o 20% oproti standardním paprskům. A to vše s extrémně nízkou hmotností.

ROZMĚR 28"	HMOTNOST
PŘEDNÍ 20 radiálních paprsků	606 g
ZADNÍ 24 křížených paprsků	764 g
PÁR	1 370 g

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	karbon
NIPLE	AL
PAPRSKY	nerez redukované 2/1,7/2 mm černé
VÝPLET	20 / 24
NÁBOJ	Al pro přímé nerezové paprsky, kazeta: RMX Shimano 9/10 nebo RMX Shimano 11




# EDDY 917



## EDDY 917

Silniční hliníkové kolo EDDY 917 z nejkvalitnějších komponentů a materiálů je díky své nízké hmotnosti srovnatelné s karbonovými koly a tvoří tak dostupnější alternativu. Využívá 24 přímých špic z toho je 12 tažných.

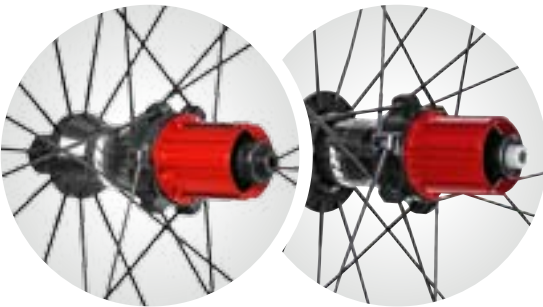

ROZMĚR	622 x 17	HMOTNOST
PŘEDNÍ	20 paprsků	784 g
ZADNÍ	24 paprsků	964 g
PÁR		1 748 g


- POVRCHOVÁ ÚPRAVA** černý elox + GBS
- NIPLE** mosaz
- PAPRSKY** nerez redukované 2/1,7/2 mm černé
- VÝPLET** 20 / 24
- NÁBOJ** Al pro přímé nerezové paprsky nebo kombinovaný, kazeta: RMX Shimano 9/10 nebo RMX Shimano 11







ASYM




## ASYM

Silniční kolo nové generace s vysokou reaktivitou – tzn. účinností zadního kola, které dosahuje díky asymetričnosti ráfku. Toto vyosení ráfku o čtyři milimetry výrazně zkvalitňuje mechanické vlastnosti kola: rovnoměrné napnutí paprsků, nižší nároky na údržbu a seřizování. Kola ASYM mají 24 špic, z nichž je polovina přímých.

ROZMĚR	622 x 16	HMOTNOST
PŘEDNÍ	20 paprsků	676 g
ZADNÍ	24 paprsků	930 g
PÁR		1 606 g

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	černý elox + GBS
NIPLE	mosaz
PAPRSKY	nerez redukované 2/1,7/2 mm černé
VÝPLET	20 / 24
NÁBOJ	Al pro přímé nerezové paprsky nebo kombinovaný, kazeta: RMX Shimano 9/10 nebo RMX Shimano 11



## RAPID


Téměř nesmrtelné silniční kolo, vyžadující jen základní údržbu a seřizování. Kola RAPID se vyznačují velkou tuhostí a pevností, zajištěnou stabilní konstrukcí ráfku s vnitřní šíří 15mm a výškou 28mm. Celé kolo je perfektně vyvážené disponuje 24 paprsky z nichž je 6 přímých tažných a dosahuje tak vysoké efektivity.

ROZMĚR	622 x 15	HMOTNOST
PŘEDNÍ	20 paprsků	801 g
ZADNÍ	24 paprsků	998 g
PÁR		1 799 g

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	černý elox + GBS
NIPLE	mosaz
PAPRSKY	nerez redukované 2/1,7/2 mm černé
VÝPLET	20 / 24
NÁBOJ	Al pro přímé nerezové paprsky nebo kombinovaný, kazeta: RMX Shimano 9/10 nebo RMX Shimano 11



RTX 28" AL



## RTX 28" AL

Vysoce účinná zapletená kola vhodná pro silniční a cyklokrosové závody vyznačující se omračujícím zrychlením při rozjezdu a stoupání. Jejich dynamické vlastnosti jsou dány především tuhostí výpletu, který je charakteristický vyvýšenou dosedací plochou niplů a přímým usazením paprsků v náboji. Přesně opracované brzdné plochy jsou zárukou účinnosti a plynulého nástupu brzd za všech povětrnostních podmínek.

ROZMĚR	28"	HMOTNOST
PŘEDNÍ	20 paprsků	695 g
ZADNÍ	24 paprsků	910 g
PÁR		1 605 g


POVRCHOVÁ ÚPRAVA	černý elox + GBS
NIPLE	Al – černý, červený, stříbrný elox
PAPRSKY	Al přímé – černý, červený, stříbrný elox
VÝPLET	20 / 24
NÁBOJ	Al pro přímé hliníkové paprsky, kazeta: RMX Shimano 9/10 nebo RMX Shimano 11



RAPID



SILNIČNÍ DISKOVÉ KOLO



## SILNIČNÍ DISKOVÉ KOLO

ROZMĚR	622 x 17	HMOTNOST
PŘEDNÍ	28 paprsků	822 g
ZADNÍ	28 paprsků	954 g
PÁR		1776 g

